

Datasheet **ValkBox Boltline**

De Boltline is een combinatie van een stokschroef met een L-adapter. De RVS stokschroef is geschikt voor bevestiging in mediterrane daken.




Technische specificaties

- Mogelijkheid tot in hoogte verstellen over drie assen (bij doorhangen van daken)
- Voorzien van EPDM afdicht-ring voor waterdichte afsluiting
- Voorgemonteerd geleverd met RVS hamerkopbout en borgmoer voor snelle en eenvoudige montage.

Bevestiging

- Benodigde boordiameter 13mm
- Vereiste boordiepte in het beton is 75mm
- Gefixeerd in het beton met chemische verankering (niet inbegrepen)


Artikelnummers


Artikelnr.	747896	747897	747898
Omschrijving	Rvs. Boltline stokschr. M10x300 + L-adapt + hk	Rvs. Boltline stokschr. M10x250 + L-adapt + hk	Rvs. Boltline stokschr. M10x200 + L-adapt + hk
GTIN code	08719632526834	08719632527787	08719632527794
Afbeelding			
Gewicht	0,273 Kg per stuk	0,266 Kg per stuk	0,258 Kg per stuk
Aantal stuks per standaard verpakking	25 stuks	25 stuks	25 stuks

Stokschroef

- RVS stokschroef voor bevestiging in betonnen onderlaag voor (mediterrane) dakpannen.
- Voorzien van EPDM afdicht-ring voor waterdichte afsluiting.

Artikelnr.	Omschrijving	A (mm)	B (mm)	C (mm)
747918	Rvs. stokschroef M10x300	300	100	200
747917	Rvs. stokschroef M10x250	250	100	150
747915	Rvs. stokschroef M10x200	200	100	100

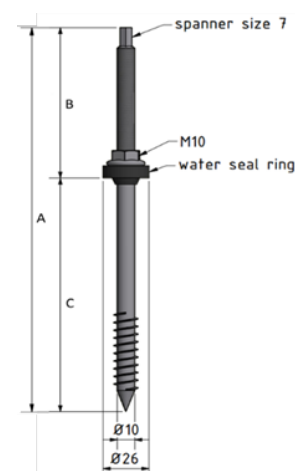


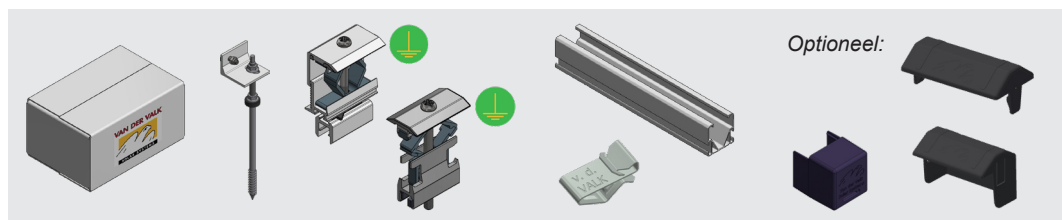

Datasheet **ValkBox Boltline**

L-adapter

- Het voordeel van de L-adapter ten opzichte van de stokschroefklem is dat de L-adapter ook tot 17mm verstelbaar is in horizontale positie ten opzichte van het dak.

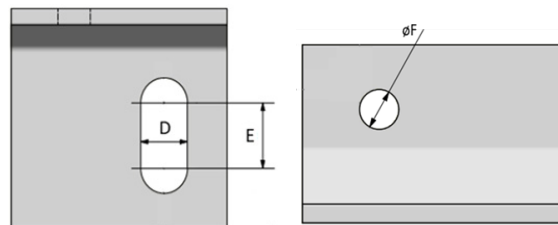

Artikelnr.	Omschrijving	D (mm)	E (mm)	Ø F (mm)
004761	Alu. L-adapter	13	17	9

ValkBox Boltline

- Alle losse montagematerialen verpakt in één doos
- Universele tussen- en eindpaneelklemmen (28-50mm)
- Full-black afwerking bij zichtbare delen (optioneel)
- Horizontale en verticale montage mogelijk
- Aluminium Side++ profielen (niet meegeleverd) verkrijgbaar in lengten van 2370mm en 1220mm voor efficiënt transport. Daarmee geschikt voor panelen met een maximale breedte van 1134mm.

Configuraties van 2 tot 5 panelen:

759082 ValkBox Boltline 2
 759083 ValkBox Boltline 3
 759084 ValkBox Boltline 4
 759085 ValkBox Boltline 5

- Maximaal gemak bij bestellen
- Maximaal logistiek gemak, optimalisatie van voorraad
- Maximaal montagegemak, voorgemonteerde onderdelen
- Minimale kosten door efficiënt transport

Voorbeeld projectberekening

Projecten die gebruik maken van de Boltline kunnen eenvoudig en volgens de Eurocodes worden berekend met behulp van de ValkPVplanner.

Voorbeeld

Benodigd aantal en type ValkBoxen bij een dak met 1 rij van 3 panelen en 1 rij van 5 panelen (verticale montage):

- 1 x ValkBox Boltline 3
- 1 x ValkBox Boltline 5
- 6 profielen met een lengte van 2370mm en 4 met een lengte van 1220mm.

