



Datasheet ValkAce+ - Slimline dakhaak (verstelbaar)

Technische specificaties

- Montagesysteem voor schuine daken met dakpannen door bevestiging achter de panlat
- Haken te gebruiken voor horizontale en verticale profielmontage (portrait / landscape).
- Zowel vaste dakhaak (bereik 40-50 mm) als verstelbare dakhaak (bereik 35-59 mm) beschikbaar.
- Dakhaak gefabriceerd in hoge kwaliteit aluminium.
- Dakhaak koppeling gefabriceerd in staal met zink magnesium coating, met een hoogwaardige kwaliteit kunststof montagehulp.


Voordelen ValkAce+ - Slimline dakhaak (verstelbaar)

- Extra sterke dakhaak door slim ontwerp.
- Mogelijkheid tot in hoogte verstellen van profielen tot 32,5 mm.
- Eenvoudig te gebruiken met ValkAce profielen en ValkGrip paneelklemmen.

Artikelinformatie


Materiaalnr.	729507	729503
Omschrijving	ValkAce+ - Slimline dakhaak	ValkAce+ - Slimline dakhaak - verstelbaar
GTIN code	08721586860001	08721586860018
Afbeelding		
Gewicht (kg)	0,3	0,39
Aantal per verpakking	15	15

Afmetingen ValkAce+ - Slimline dakhaak (l x b x h) (mm)

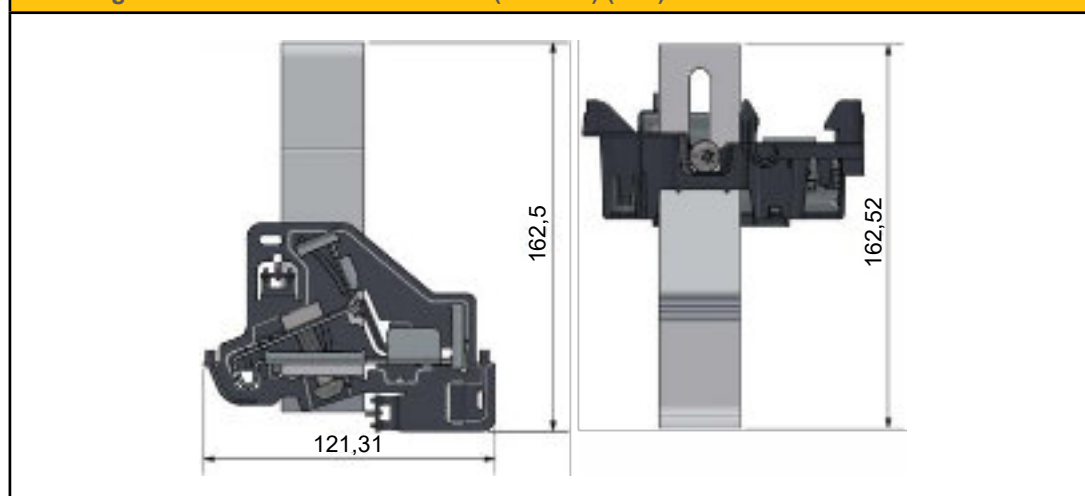



Datasheet ValkAce+ - Slimline dakhaak (verstelbaar)

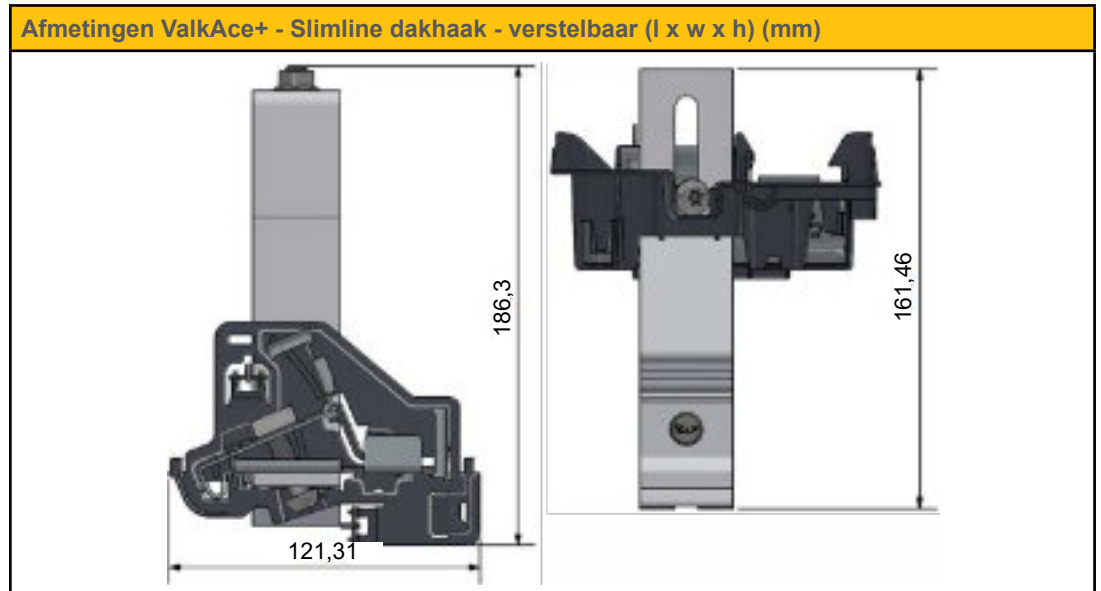

Technische specificaties ValkAce+

- Standaard profiellengtes ideaal voor panelen van 1134 mm breed.
- ValkGrip beschikbaar voor 30 en 35 mm paneelhoogte.
- Ruimte tussen panelen 14 mm.

Voordelen ValkAce+

- Directe, slipvrije paneelborging in één beweging met de ValkGrip paneelklem.
- Veiliger en ergonomischer werken zonder over het paneel te hangen.
- Eén universele klem voor midden- én eindpositie met strakke afwerking.
- Geschikt voor portrait- en landscape-opstellingen met maximale flexibiliteit.
- Snellere montage dankzij clip-on systeem en slechts één gereedschap (T30).
- Robuust, toekomstbestendig systeem met minimale onderdelen.
- Automatische elektrische verbinding van metalen onderdelen en panelen.
- Clip-on kabelmanagement en aardingsklem.

Calculaties

Projecten die gebruik maken van de ValkAce+ - Slimline dakhaak (verstelbaar) kunnen eenvoudig en volgens de regionaal geldende normeringen worden berekend met behulp van de [ValkPVplannerPro](#).