



Datasheet ValkAce+ - Strongline dakhaak

Technische specificaties

- Sterke dakhaak voor PV-systemen geïnstalleerd op hellende daken met dakpannen.
- 3-voudig verstelbaar in hoogte en breedte:
 - Boven 38-51 mm - verstelbaarheid van 13 mm.
 - Onder 176-189 - verstelbaarheid van 13 mm.
 - Breedte min en plus 50 mm.
- Dakhaken te gebruiken voor horizontale en verticale profielmontage (staand/liggend).
- Dakhaak gefabriceerd in RVS.
- Dakhaak koppeling gefabriceerd in staal met zink magnesium coating, met een hoogwaardige kwaliteit kunststof montagehulp.


Voordelen ValkAce+ - Strongline dakhaak

- Hoge flexibiliteit. De boven- en onderkant en de breedte kunnen worden aangepast voor een perfecte omlijning.
- Eenvoudig te gebruiken met ValkAce+ profielen en ValkGrip paneelklemmen.

Artikelinformatie


Materiaalnr.	747507
Omschrijving	ValkAce+ - Strongline dakhaak
GTIN code	08721586860032
Afbeelding	
Gewicht (kg)	0,882
St. per verpakking	15

Afmetingen (l x w x h) (mm)

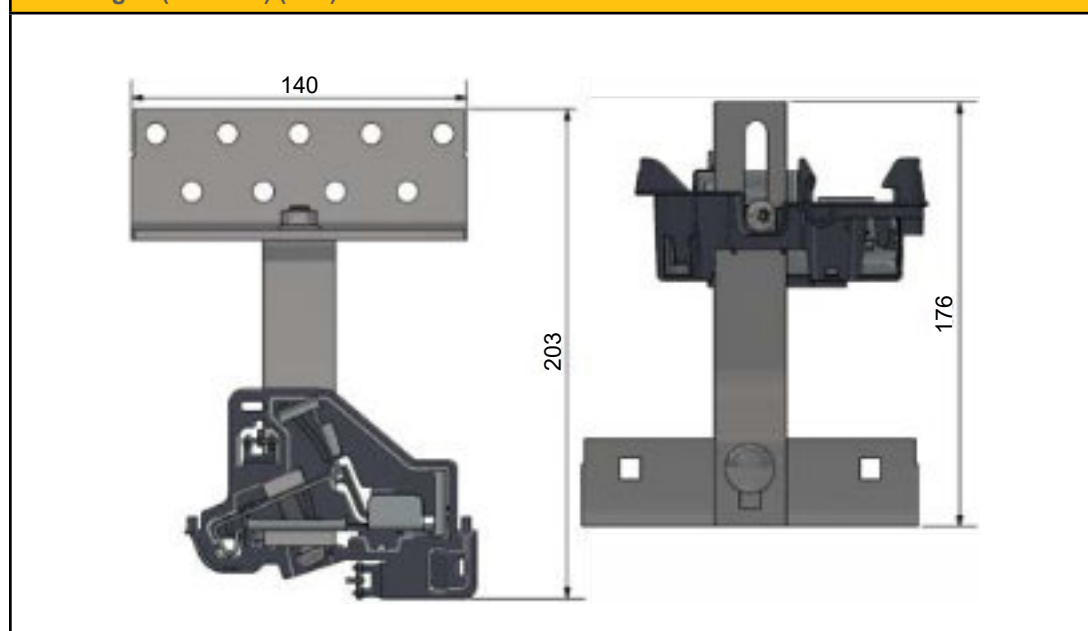



Datasheet ValkAce+ - Strongline dakhaak

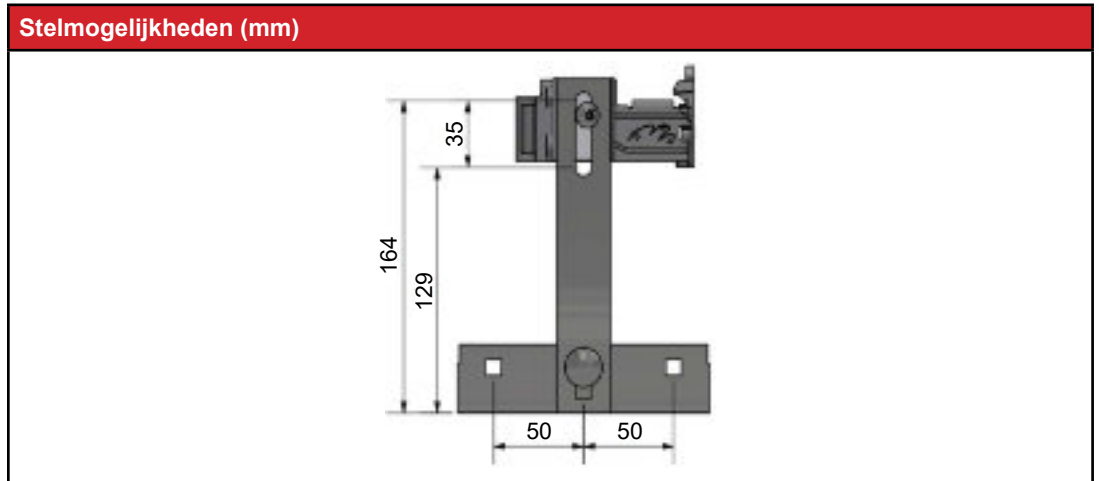

Technische specificaties ValkAce+

- Standaard profiellengtes ideaal voor panelen van 1134 mm breed.
- ValkGrip voor 30 en 35 mm paneelhoogte.
- Ruimte tussen panelen 14 mm.

Voordelen ValkAce+

- Directe, slipvrije paneelborging in één beweging met de ValkGrip paneelklem.
- Veiliger en ergonomischer werken zonder over het paneel te hangen.
- Eén universele klem voor midden- én eindpositie met strakke afwerking.
- Geschikt voor portrait- en landscape-opstellingen met maximale flexibiliteit.
- Snellere montage dankzij clip-on systeem en slechts één gereedschap (T30).
- Robuust, toekomstbestendig systeem met minimale onderdelen.
- Automatische elektrische verbinding van metalen onderdelen en panelen.
- Clip-on kabelmanagement en aardingsklem.

Calculaties

Projecten die gebruik maken van de ValkAce+ - Strongline dakhaak kunnen eenvoudig en volgens de regionaal geldende normeringen worden berekend met behulp van de [ValkPVplannerPro](#).