



Datasheet ValkAce+ - Plain tile dakhaak

Technische specificaties

- Montagesysteem voor schuine daken met vlakke pannen door schroefbevestiging op panlat.
- Dakhaken te gebruiken voor horizontale en verticale profielmontage (portrait / landscape).
- Dakhaak gefabriceerd in RVS.
- Dakhaak koppeling gefabriceerd in staal met zink magnesium coating, met een hoogwaardige kwaliteit kunststof montagehulp.


Voordelen ValkAce+ - Plain tile dakhaak

- Complete oplossing voor pv installaties op vlakke pandaken.
- Compacte voet voor een smalle latafstand en dakpannen met een grote overlapping.
- Eenvoudig te gebruiken met ValkAce profielen en ValkGrip paneelklemmen.

Artikelinformatie

Materiaalnr.	747509
Omschrijving	ValkAce+ - Plain tile roof hook
GTIN code	08721586860056
Afbeelding	
Gewicht (kg)	0,56
St. per verpakking	20

Afmetingen (mm)

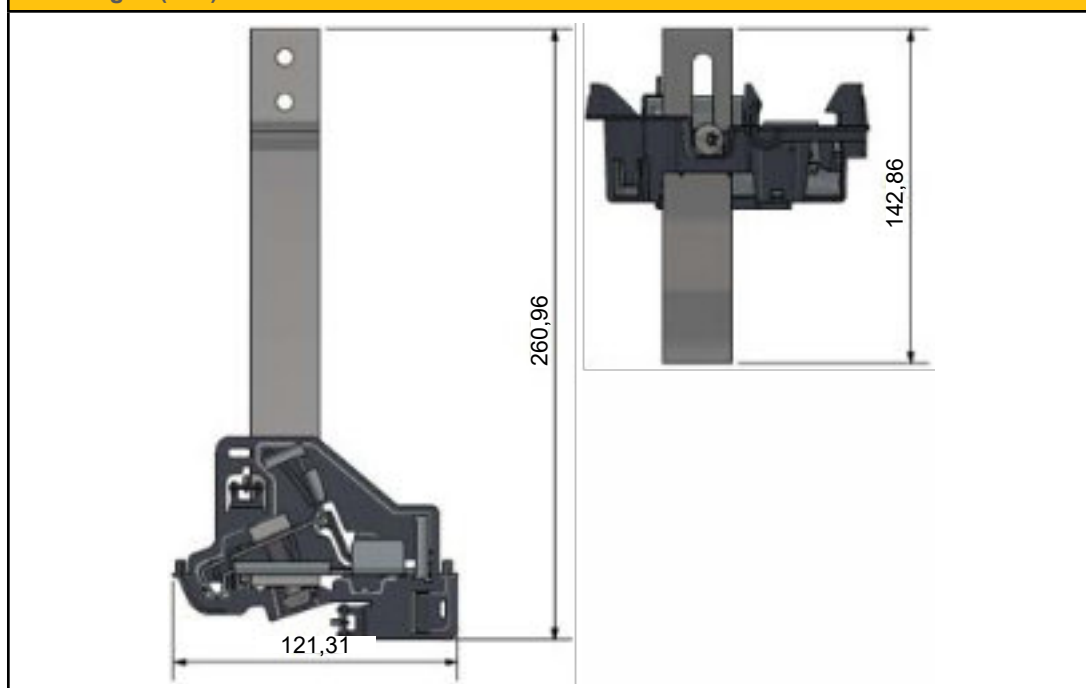



Datasheet ValkAce+ - Plain tile dakhaak

Technische specificaties ValkAce+

- Standaard profiellengtes ideaal voor panelen van 1134 mm breed.
- ValkGrip voor 30 en 35 mm paneelhoogte.
- Ruimte tussen panelen 14 mm.

Voordelen ValkAce+

- Directe, slipvrije paneelborging in één beweging met de ValkGrip paneelklem.
- Veiliger en ergonomischer werken zonder over het paneel te hangen.
- Eén universele klem voor midden- én eindpositie met strakke afwerking.
- Geschikt voor portrait- en landscape-opstellingen met maximale flexibiliteit.
- Snellere montage dankzij clip-on systeem en slechts één gereedschap (T30).
- Robuust, toekomstbestendig systeem met minimale onderdelen.
- Automatische elektrische verbinding van metalen onderdelen en panelen.
- Clip-on kabelmanagement en aardingsklem.

Calculaties

Projecten die gebruik maken van de ValkAce+ - Plain tile dakhaak kunnen eenvoudig en volgens de regionaal geldende normeringen worden berekend met behulp van de [ValkPVplannerPro](#).