



Datasheet ValkAce+ - Bitumen dakhaak

Technische specificaties

- Montagesysteem voor “koude” schuine daken met een bitumen, EPDM of PVC dakbedekking.
- Dakhaken te gebruiken voor horizontale en verticale profielmontage (portrait / landscape).
- Dakhaak gefabriceerd in RVS.
- Dakhaak koppeling gefabriceerd in staal met zink magnesium coating, met een hoogwaardige kwaliteit kunststof montagehulp.
- Na het installeren van de dakhaak dient het dak opnieuw waterdicht gemaakt te worden.


Voordelen ValkAce+ - Bitumen dakhaak

- Speciaal ontwikkelde dakhaak om aan het dakbeschot te monteren.
- Eenvoudig te gebruiken met ValkAce profielen en ValkGrip paneelklemmen.
- Na installatie is dak eenvoudig waterdicht te maken door dakdekker.

Artikelinformatie

Materiaalnr.	747513
Omschrijving	ValkAce+ - Bitumen dakhaak
GTIN code	08721586860063
Afbeelding	
Gewicht (kg)	0,47
St. per verpakking	25

Afmetingen (mm)

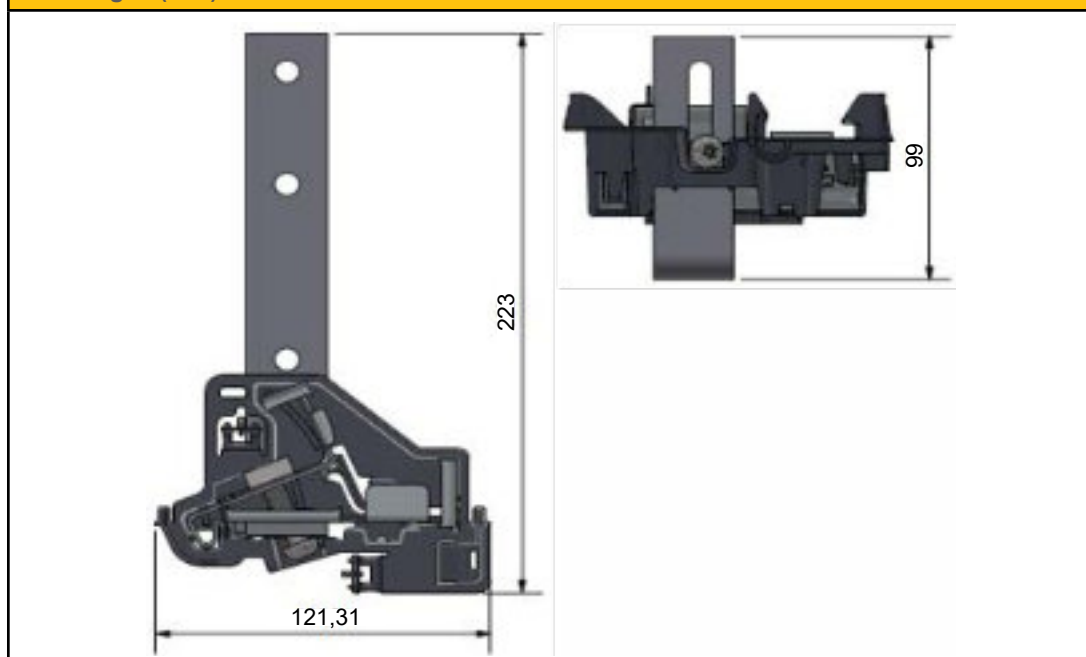



Datasheet ValkAce+ - Bitumen dakhaak

Technische specificaties ValkAce+

- Standaard profiellengtes ideaal voor panelen van 1134 mm breed.
- ValkGrip beschikbaar voor 30 en 35 mm paneelhoogte.
- Ruimte tussen panelen 14 mm.

Voordelen ValkAce+

- Directe, slipvrije paneelborging in één beweging met de ValkGrip paneelklem.
- Veiliger en ergonomischer werken zonder over het paneel te hangen.
- Eén universele klem voor midden- én eindpositie met strakke afwerking.
- Geschikt voor portrait- en landscape-opstellingen met maximale flexibiliteit.
- Snellere montage dankzij clip-on systeem en slechts één gereedschap (T30).
- Robuust, toekomstbestendig systeem met minimale onderdelen.
- Automatische elektrische verbinding van metalen onderdelen en panelen.
- Clip-on kabelmanagement en aardingsklem.

Calculaties

Projecten die gebruik maken van de ValkAce+ - Bitumen dakhaak kunnen eenvoudig en volgens de regionaal geldende normeringen worden berekend met behulp van de [ValkPVplannerPro](#).